

Einsteighilfe aufklappbar EH K



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten.

Einsteighilfe aufklappbar, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.

Gemäß DIN 3620 ausgeführt.

Hinweis: Bei dieser Ausführung wird der aus der DIN 19572 geforderte Überstand der Einsteighilfe von 1,1 m nicht erreicht.


Schachtweite = _____ mm [bei runden Schachteinstiegen nur für 300 mm breite Sicherheitssteigleitern möglich].

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.


Optional:

- ▶ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

aufgeklappter Zustand / fold out

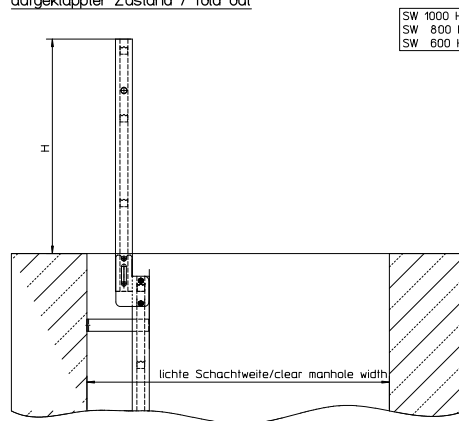

| | | |
|----|------|---------|
| SW | 1000 | H=709mm |
| SW | 800 | H=509mm |
| SW | 600 | H=309mm |

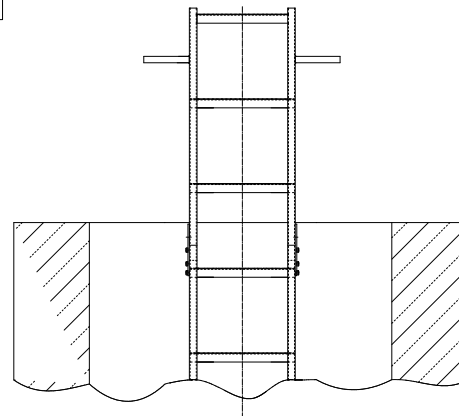

umgeklappter Zustand / fold back

